




## **FILM INK JET**

*Poliéster tratado para la impresión  
de fotolitos con impresora ink jet*

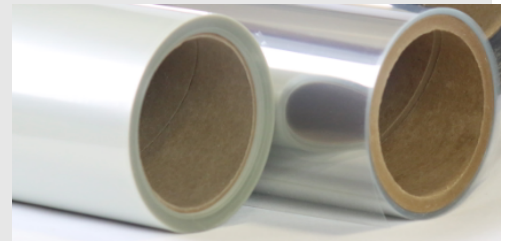

### **Descripción**

Poliéster de 115 micras tratado por una cara para la impresión de fotolitos con impresora ink jet.

Gran estabilidad y regularidad en la superficie para garantizar el registro de imágenes con sobrepuestas, incluso en trazados muy finos o medio tonos.

Acabado translúcido y transparente. Obtendremos mayor opacidad con el translúcido.

### **Propiedades**

Secado de la tinta al agua muy rápido.

El negro obtenido debe ser completamente opaco en el caso del translúcido. En caso contrario, deberá revisarse el RIP para ajustarlo correctamente para la impresión en superficie lisa.

Consulte con nuestros técnicos en casos de requerir el film transparente y no lograr la opacidad mínima necesaria.

### **Formato**

Disponibles en A4, A3, A2 y rollos de 420 mm, 430 mm, 610 mm, 914 mm, 1067 mm, 1118 mm, 1270 mm, 1520 mm y 1650 mm de ancho, siempre con 30m de largo.

Bajo pedido de importación compartida, puede pedirse cualquier otro formato.

### **Especificaciones**

La base del PET es de 100 micras y el emulsionado del translúcido es de 15 micras más.

En el transparente, el material no lleva ningún tipo de emulsionado y las 115 micras corresponden a la base sintética.

El mandril del tubo en ambos casos es de 5 cm.

La estabilidad dimensional permite unos registros con tolerancia de 0,0325 mm por metro lineal. En caso de obtener tolerancias mayores deberán comprobarse el estado de los rodillos de la impresora, y en caso necesario, remplazarlos por nuevos.

### **Almacenamiento**

Estocar en lugar seco y fresco. No exponerlo al sol ni a fuentes de calor mayores a los 40°C.

Debe usarse siempre a una temperatura igual a la que se haya encontrado el material durante las últimas 48 horas.

*Recomendamos que los clientes hagan sus propias pruebas para evaluar si el producto satisface sus necesidades.*

*It is always recommended that the customers do their own trials to evaluate if the product satisfy their needs.*

GLOBAL MANAGING S.L.U – Factory address: POL. IND. MOGENT Av. Mogent, 40 08450 Llinars del Vallès (Barcelona) SPAIN – EU