




POLIÉSTER CLIXÉ 250

*Poliéster para el montaje de clixés
flexográficos de 250 micras*

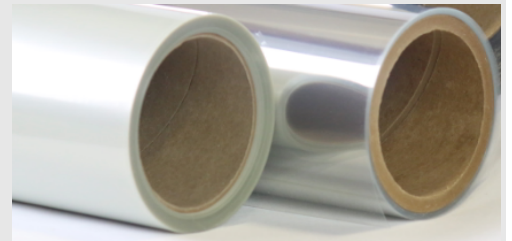

Descripción

Poliéster de montaje flexográfico de PET film, de 250 micras de espesorado tanto en versión CLEAR -transparente- como en versión MILKY WHITE -mate opaco-

Propiedades

Ambas versiones son de superficie lisa y fuertemente resistentes a los disolventes, con alta resistencia mecánica y estabilidad dimensional extraordinaria. Propiedades que les convierte en el material ideal para el montaje del clixé flexográfico.

Su principal ventaja es el fácil registro durante el montaje del clixé flexográfico, debido al proceso de termofijado del material que lo convierte en una superficie plana de forma muy regular a lo largo de toda la bobina.

Formato

Rollos de aproximadamente 80 kgs con mandril de 152 mm. (6") Dependiendo del ancho de la bobina, tendrá más o menos metros lineales, pero siempre con una relación de 2,886 m² por kg.

Las bobinas están disponibles desde los 500 mm hasta los 1.700 mm de ancho. La mayoría tienen entre 180 ml y 250 ml y llegan envueltas con un plástico protector.

Disponible también en mandril de 750mm (3") bajo pedido programado según el calendario de importaciones compartidas.

Especificaciones

El CLEAR, tiene un resistencia mecánica de 18,8 kg/mm² en lo largo de bobina y de 20,6 en lo ancho.

La elasticidad hasta el punto de rotura es de 215% en lo largo de bobina y de 141% en lo ancho.

Su porcentaje de paso de luz es del 89% y el brillo del 185%

Dilatación de 1,2% en la dirección del largo de bobina a 150°C durante 30 minutos y del 0,2% en lo ancho bajo las mismas condiciones.

El MILKY WHITE, tiene un resistencia mecánica de 20 kg/mm² en lo largo de bobina y de 21 en lo ancho.

La elasticidad es de 200% en lo largo de bobina y de 120% en lo ancho.

Su porcentaje de paso de luz es del 77% y de aspecto mate.

Dilatación de 1,3% en la dirección del largo de bobina a 150°C durante 30 minutos y del 0,7% en lo ancho bajo las mismas condiciones.

Disponibilidad

En Milky White, disponemos de estocs de todos los anchos, pero recomendamos utilizar el sistema de importaciones compartidas si puede permitirse 2 meses de programación para ahorrarse la gestión de estocs.

En Clear, disponemos en 1000 mm, 1300 mm y 1400 mm de ancho, para anchos distintos, deberán acogerse al sistema de importaciones compartidas.

Recomendamos que los clientes hagan sus propias pruebas para evaluar si el producto satisface sus necesidades.

It is always recommended that the customers do their own trials to evaluate if the product satisfy their needs.

GLOBAL MANAGING S.L.U – Factory address: POL. IND. MOGENT Av. Mogent, 40 08450 Llinars del Vallès (Barcelona) SPAIN - EU

www.import.cat +34 932 49 69 49